

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Входное напряжение	220В±10%, 50Гц
Электрическая прочность изоляции:	
первичная-вторичная	4000В, 50Гц
первичная-магнитопровод	4000В, 50Гц
вторичная-вторичная	500В, 50Гц
вторичная-магнитопровод	500В, 50Гц
Устойчивость при КЗ	неустойчив
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP 00
Класс труднотгорючести	НВ или V-0
Рабочая температура среды	+1°C...+60°C
Вид климатического исполнения	УХЛ 4.2
Класс изоляции	В (130°C)
t перегрева	≤65°C

ТП-8


ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ
ДЛЯ НАВЕСНОГО МОНТАЖА

7,0ВА




ТП-8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

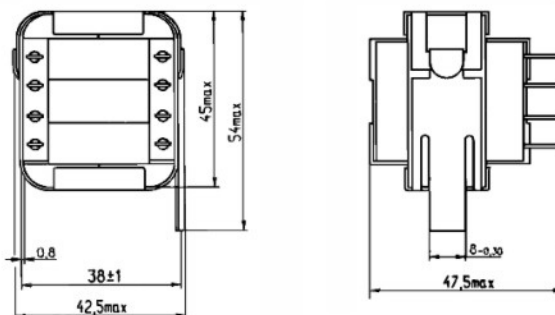

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

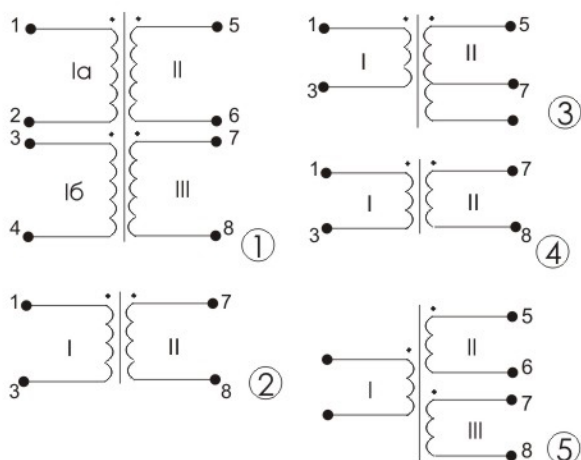

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Типономинал трансформатора	Тип магнитопровода	Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, В				Ток вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, А				Габар. раз-ры, мм LxBxH	Номер электр. схемы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Мощность 7,0 В А, масса 0,24 кг											
		II	III	IV	V	II	III	IV	V		
ТП 8-3	ШЛМ	13,2	4,75			0,45	0,16			42,2 x 74,5 x 45	1
ТП 8-5	12x20	9,0				0,65					2
ТП 8-6		15,0/15,0				0,085					3
ТП 8-8		11,2				0,60					4
ТП 8-9		26,5	5,0			0,12	0,01				5

Возможно изготовление трансформаторов по техническим требованиям заказчика.

ТРАНСВИТ
Ц Е Н Т Р

WWW.TRANSVIT-CENTER.RU