



APP-NOTE\KEY-LED\klav\doc1235.pdf  
avr313.zip  
Вид спереди  
6-pin Mini DIN PS2 Style  
Female at Computer



15FAIM 15-25шн					
LCD	15Fшт	##	KU		
D4	11	8	8	8	1
D5	12	15	15	15	2
D6	13	7	7	7	3
D7	14	14	14	14	4
RS	4	3	3	3	11
E	6	4	4	4	10
+5V	2	9	9	9	6
KONTR					

**ТЕСТ**  
62-1 или 62-68  
63-2 или 63-69  
Шнур X1-X5  
is1<-ou1 is9<-ou4  
Смена дан 1раз/с  
Отображ ЛСД  
Обмен по 485  
Клавиатура PS2

**ВСЕ СИГНАЛЬНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ «ЗЕМЛИ» ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНОЙ ТОЧКЕ**

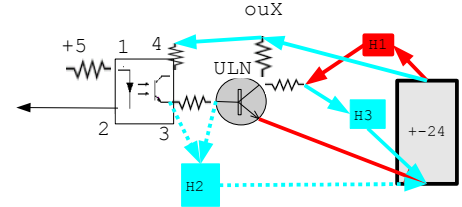

Входы (14is+2ir)M + 2int + 2T0/1 + 3PD =21+2реле(16мплкс), -(2 для ЛСД или -1 для 2этаж), -(1int=klav)  
Выходы 8M + 13PA/PC= 21(8пр), -2 для таймера, -1PC=klav      2этаж Входы= +(14is+2ir)M -1PD4      выходы= +8пр

E:\STA-GCC\KU32-2\ku32\_2-СхРаПрт-100711.odg      стр.1      Начат-17-01-10

**КУ32-2 - Схема распределения портов МК**      28.12.10